



IMKW6-10, IMKW6-20

Bezdrátový dveřní/okenní kontakt

pro Sintony 60 (IC60) SiWay protokol

- **Velmi malé rozměry**
- **Nízká spotřeba - výdrž baterií až 4 roky**
- **Jedinečný ID kód přenosu signálu pro bezpečnou identifikaci detektoru**
- **Signalizace nízkého stavu napětí baterie**
- **Dosah až 300 m v otevřeném prostoru**
- **Možnost připojení externího zařízení přes drátový vstup**


Universální použití. Ergonomický a diskrétní vzhled vhodný do všech prostor a kabelový vstup předurčuje detektor k použití v obytných prostorech.

Snadná a rychlá instalace. Malé rozměry a snadná montáž umožňuje použití v citlivé oblasti kolem vstupních dveří a oken.

Universální použití. Díky vstupu pro drátová zařízení mohou být do systému Sintony 60 připojena jakákoliv další zařízení, například poplachový signál topného systému, mrazicího jednotky, nízká hladina v nádrži topného oleje, detektor zaplavení, detektor úniku plynu atd. Přes tento otevřený kontakt lze tedy bez problémů zapojit stávající zařízení do bezpečnostního systému.

Oblast pokrytí a rozměry

INSTALACE

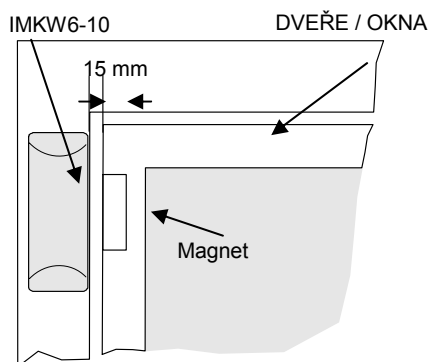

Obr. 2 – MONTÁŽNÍ OTVORY


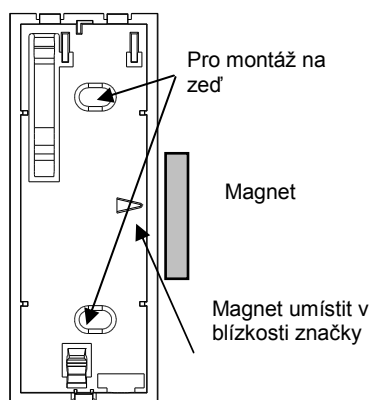


FIG. 1 – OTEVŘENÍ ČELNÍHO KRYTŮ

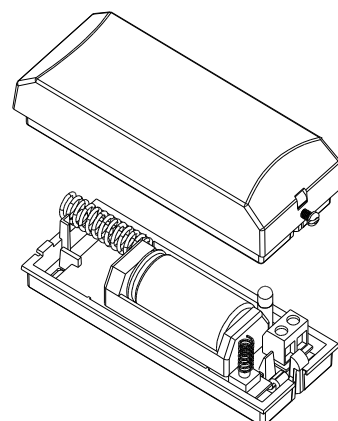

Rozměry: 87mmx35mmx24mm

Technické údaje

Bezdrátový modul – Dosah / Frekvence	až 300 m v otevřeném prostoru/ 868MHz, 915MHz
Lithium baterie (1 x 3.6V) – životnost	přibližně 4 roky
Identifikace	jedinečné ID sériové číslo -24 bit
Přenášené události	Poplach, Tamper, Test, Dohled, Nízké napětí baterie (30 dnů v předstihu)
Datový protokol	SiWay- Sintony 60
Tamper kontakt	Přední kryt při demontáži Volitelně kontakt zadního krytu
Úsporné napájení z baterie	Automatické
Provozní podmínky	
– Provozní teplota	-10 ... +50°C
– Skladovací teplota	-20 ... +60°C
– Vlhkost (EN60721)	< 95 % r.v., bez kondenzace
– Krytí EN60529, EN50102	IP41 / IK02
Odolnost elmag. rušení až do 1 Ghz	> 10 V/m
Baterie	Lithium 3V Typ: xx123 Size: 2/3AA
Shoda s: EN 50130-4, EN301489, EN300220, EN50081, EN60950 (ITE), EMC 89/336EEC, SAFETY 73/23/EEC	

Objednací údaje

Typ	číslo	Označení	Hmotnost
IMKW6-10	A5Q00013961	Bezdrátový dveřní/okenní kontakt 868 Mhz; včetně baterie	0.040 kg
IMKW6-20	A5Q00013962	Bezdrátový dveřní/okenní kontakt 915 Mhz (US); včetně baterie	0.040 kg
		Lithium 3,6V Size: 1/2AA	0.020 kg

Siemens s.r.o.
Divize Building Technologies
Evropská 33a
160 00 Praha 6
Tel. +420 233 033 416
Fax +420 233 033 641
www.siemens.cz/sbt

© 2003 Copyright
Siemens Building Technologies AG

Údaje a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Dodávky záleží na dostupnosti.

Document no. **009565_a_cz_--**
Edition 08.2006

Manual -
Section -